


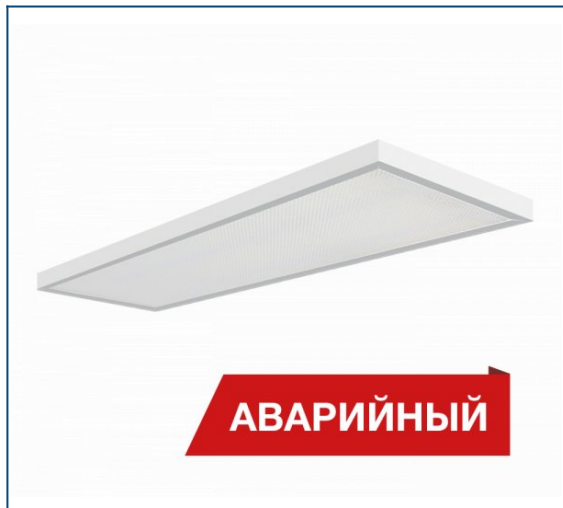

## Diora NPO 19/2200 opal 3K A


Артикул: DNPO19-O-3K-A

**Назначение**

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

**О светильнике**

- Аварийное исполнение
- Линейные светильники для административно-офисного освещения
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Установка рассеивателя с помощью поворотной планки

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Установка накладным или встраиваемым в потолок типа Armstrong способом.

**Электрическое подключение**

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

**Конструкция**

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

**Драйвер**

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

**Оптическая часть**

Матовый светостабилизированный полистирол.

**Комплект поставки**

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка  
ПРО (1270\*250\*70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Мощность, Вт                                  | 19           |
| Световой поток, лм                            | 2200         |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 116          |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока            | 110          |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1200x180x40  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1200x180x40  |
| Масса нетто, кг                               | 2.25         |
| Масса брутто, кг                              | 2.65         |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1225x200x50  |
| Объем упаковки, м³                            | 0.01225      |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264     |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60        |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370     |
| Марка светодиодов                             | Samsung      |
| Количество светодиодов, шт                    | 112          |
| Цветовая температура, К                       | 3000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80           |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.7          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1            |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I            |
| Класс энергоэффективности                     | A++          |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40         |
| Гарантийный срок, лет                         | 5            |
| Количество часов работы, ч                    | 100000       |

## Diora NPO Opal

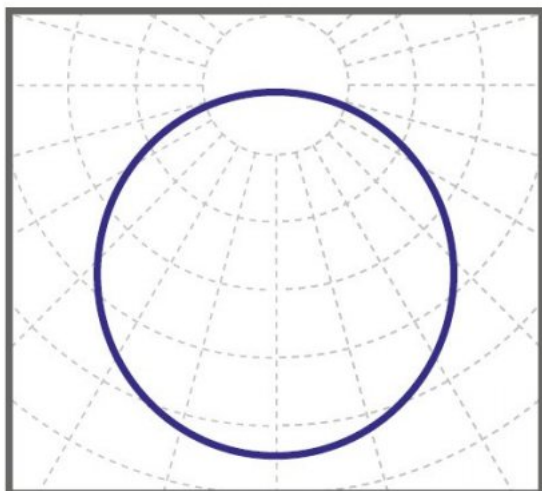

косинусная КСС 110°

## ЧЕРТЁЖ

