



Diora Wing 20/2300 4K

Артикул: DW20-4K




Назначение

Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]; несущая конструкция (1 шт); кронштейны для крепления (2 шт).

О светильнике

- Специальная КСС
- Отсутствие слепящего эффекта и шума
- Минимальная пульсация (< 1 %)
- Равномерная засветка школьной доски



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка на стены с помощью кронштейнов (входят в комплект поставки)

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (клеммник не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус несущей конструкции из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Создан на основе светильника Diora 27/3500-T8-15 в стандартной комплектации.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового оптического поликарбоната.

Комплект поставки

Одностадийный без гальванической развязки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2300
Световая отдача, лм/Вт	115
Кривая силы света (КСС)	специальная
Угол расходимости светового потока	115x100
Габаритные размеры (без крепления)	1540 x 140 x 132
Установочные размеры (с креплением)	1540 x 140 x 132
Масса нетто, кг	3.21
Масса брутто, кг	3.65
Объем упаковки, м³	0.030323
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	120
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, P _f	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Wing

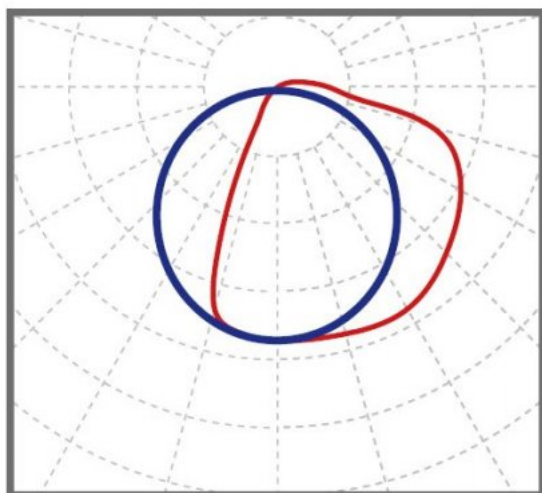

специальная КСС 115°x100°

