



## Diora NSP Light 7/600 4.5K

Артикул: DNSPL7-4.5K



### Назначение

Освещение площадок обслуживания оборудования, ходовых мостиков промышленных предприятий, подсобных помещений, подвалов, гаражей.

### О светильнике

- Корпус из окрашенной стали и колпак из ударопрочного стекла
- Подвесное крепление
- Керамический патрон под лампу с цоколем E27
- Источник света: светодиодная лампа собственной разработки мощностью 7 Вт
- Защитная решетка в комплекте
- Степень защиты IP52
- Диапазон рабочих температур: -40°.. +40° C



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Подвесное крепление

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима на цоколе

#### Конструкция

Корпус из окрашенной стали. Лампа собственной разработки с цоколем E27. Стекланный колпак крепится к корпусу с помощью скобы.

#### Драйвер

Питания лампы осуществляется за счет реактивного балласта.

#### Оптическая часть

Колпак из ударопрочного стекла надежно защищает лампу от механических повреждений и обладает высокой пропускной способностью.

#### Комплект поставки

Светильник со стеклянным колпаком и лампой в сборе.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                    | 7               |
| Световой поток, лм                              | 600             |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 86              |
| Кривая силы света (КСС)                         | широкая Ш       |
| Угол расходимости светового потока              | 180             |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 260 x 170 x 135 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 260 x 170 x 135 |
| Масса нетто, кг                                 | 1.1             |
| Масса брутто, кг                                | 1.8             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 221x150x150     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.004973        |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60           |
| Марка светодиодов                               | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                      | 108             |
| Цветовая температура, К                         | 4500            |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 70              |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.3             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 5               |
| Температура эксплуатации, С                     | -40..40         |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ3            |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I               |
| Класс энергоэффективности                       | A+              |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP52            |
| Гарантийный срок, лет                           | 3               |
| Количество часов работы, ч                      | 100000          |

## КСС

**DIORA**

Diora NSP Light

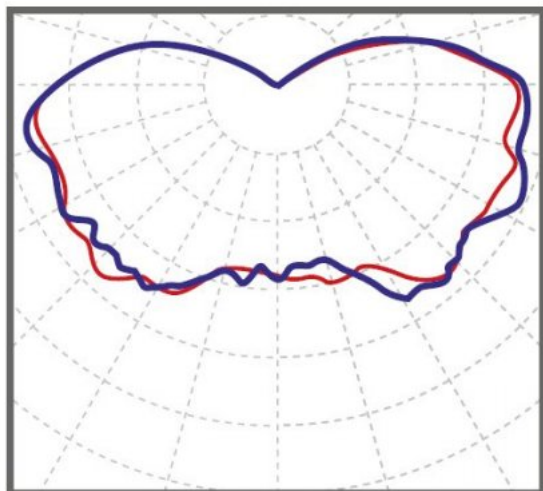

широкая КСС 180°