



## Diora Office SE Max 40/5800 prism 3K

Артикул: DOSEM40-P-3K




### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

### О светильнике

- Габаритные размеры 1195 x 595 x 40 мм
- 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
- Светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой
- Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
- Светильники служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛПО 4x36 и ЛВО 4x36.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Комплект подвесов  
для Office Max

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 40             |
| Световой поток, лм                            | 5800           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 145            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 90             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1195 x 595 x40 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1195 x 595 x40 |
| Масса нетто, кг                               | 4.85           |
| Масса брутто, кг                              | 5.3            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1210x620x50    |
| Объем упаковки, м³                            | 0.03751        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 224            |
| Цветовая температура, К                       | 3000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40           |
| Гарантийный срок, лет                         | 7              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora Office SE Max Prism

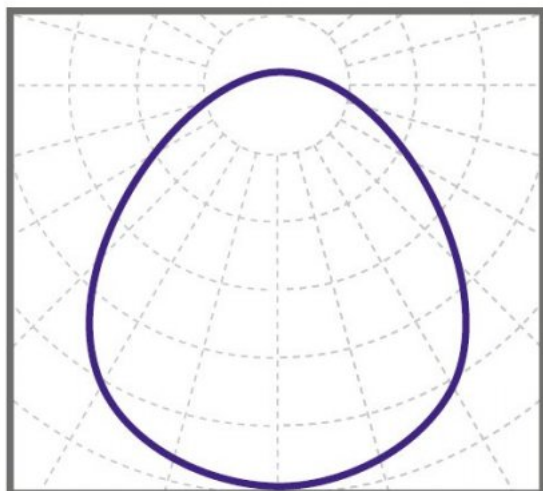

косинусная KCC 90°

## ЧЕРТЁЖ

