


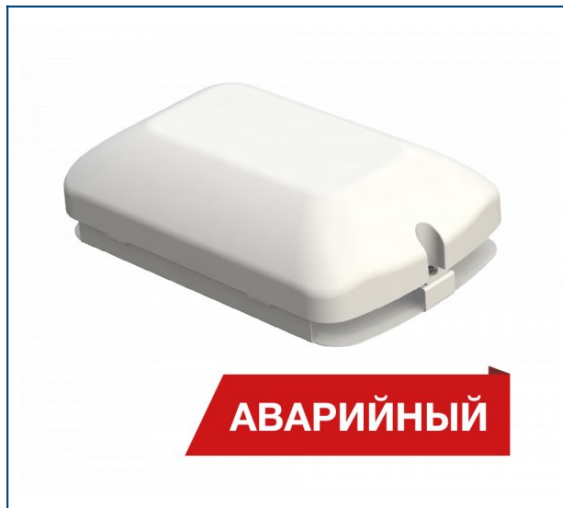

## Diora Луна Eco GP 8/1000 4K A


Артикул: DLEcoGP8-4K-A

**Назначение**

Освещение объектов различного профиля: лестничные пролеты, пожарные выходы, гаражи, санузлы, чердаки и подвалы, кладовые, придомовые территории.

**О светильнике**

- Аварийное исполнение
- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Возможность установки датчиков звука, движения, освещенности
- Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ
- Светильник без индивидуальной упаковки

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

**Электрическое подключение**

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

**Конструкция**

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате. Монтаж светильника производится с помощью металлической пластины, на которой крепится блок аварийного питания

**Драйвер**

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий - ионного аккумулятора.

**Оптическая часть**

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

**Комплект поставки**

- Светильник с рассеивателем и блоком аварийного питания в сборе [1 шт].


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 8              |
| Световой поток, лм                            | 1000           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 125            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 233 x 150 x 65 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 233 x 150 x 65 |
| Масса нетто, кг                               | 0.61           |
| Масса брутто, кг                              | 0.71           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 240x160x75     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.00288        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 190..250       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 42             |
| Цветовая температура, К                       | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.5            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 5              |
| Температура эксплуатации, С                   | 0..40          |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II             |
| Класс энергоэффективности                     | A+             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP50           |
| Гарантийный срок, лет                         | 2              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## КСС

**DIORA**

Diora Луна

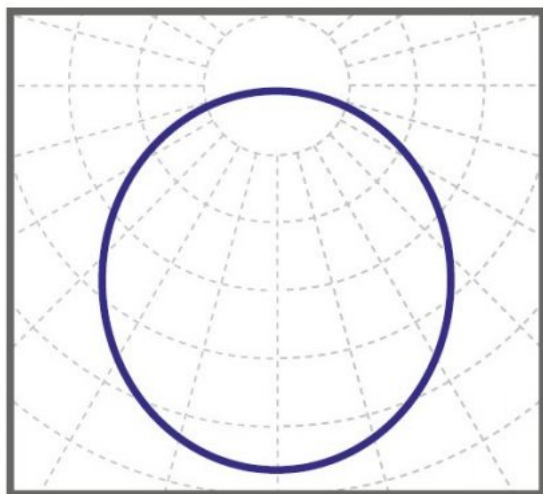

косинусная КСС 110°